

VILLA CAUXYDE.

GROUP LN

PROJECTONTWIKKELAAR

Klaverdries 53

9031 Drongen

Telefoon : +32 9 216 49 50

Web : www.groupln.be

BCO

BOUWPROMOTOR

Klaverdries 53

9031 Drongen

Telefoon : +32 9 216 49 50

Web : www.bouwenconstructie.be

Koksijde - Kerkstraat 61A



inleiding.

Welkom in deze exclusieve nieuwbouwvilla, gelegen in het hart van Koksijde, waar luxe, ruimte en natuur samenkomen. Deze ruime villa biedt een prachtig open zicht op het omliggende landschap en is gebouwd op een uitzonderlijk groot perceel, wat zorgt voor ultieme privacy en rust. De woning beschikt over een doordachte indeling met grote glaspartijen die zorgen voor een overvloed aan natuurlijk licht en een naadloze verbinding met de omliggende natuur.



De villa omvat onder andere een masterbedroom met ensuite badkamer en dressing, drie ruime slaapkamers, een tweede badkamer, een garage met aansluitende berging en een ruime, open leefruimte die uitnodigt tot gezellig samenzijn en ontspanning. Dit is een unieke kans om te wonen in een moderne en luxueuze woning op een toplocatie, met alle nodige voorzieningen binnen handbereik.

Ontdek alle details van deze prachtige woning en ervaar het comfort en de stijl die het te bieden heeft.

Inhoudstafel.

Project	04
Beschrijving	04
Algemeen	04
Gesloten ruwbouw	07
Grondwerken	07
Ruwbouw	07
Dakwerken	08
Buitenschrijnwerk	09
Binnenafwerking	10
Schrijnwerken	10
Pleisterwerken	10
Vloerbekleding	11
Metaal	11
Keuken	11
Technieken	13
Sanitair	13
Elektriciteit	14
Verwarming	15
Ventilatie	15
Omgeving	16

01 project.

BESCHRIJVING

Deze moderne villa, gelegen op een royaal perceel van 1809 m² in de Kerkstraat, is bereikbaar via een oprijlaan en biedt een prachtig uitzicht op een open landschap. Met een bewoonbare oppervlakte van 265 m² en op slechts enkele minuten fietsen van het strand van Koksijde, combineert deze woning de voordelen van rust en ruimte met de nabijheid van het stadscentrum.

De villa beschikt over een ruime, lichte leefruimte met open keuken, waar grote glaspartijen zorgen voor een overvloed aan natuurlijk licht en een panoramisch uitzicht. Aangrenzend aan de keuken bevindt zich een praktische berging en een garage, evenals een gastentoilet voor extra comfort. De masterbedroom met royale dressing en eigen badkamer bevindt zich op het gelijkvloers, wat zorgt voor optimale privacy. De overige drie slaapkamers en een tweede badkamer zijn te vinden op de bovenverdieping.

Met zijn strakke architectuur en luxe afwerking biedt deze villa een ideale woonomgeving voor wie op zoek is naar een moderne woning met veel ruimte en privacy, maar toch dicht bij de voorzieningen van Koksijde en het strand.



ALGEMEEN

Plannen

De kwaliteit en het concept van het gebouw zijn vast. De promotor heeft echter het recht om de materialen, installaties of de uitvoering daarvan te wijzigen, zonder echter de hoogwaardigheid te schaden. De plannen van de woning die aan de koper zijn overhandigd, dienen als basis voor de verkoopovereenkomst. Wat betreft de afwerking van de woning moeten de aanwijzingen op de plannen als indicatief worden beschouwd.

De beschrijving in dit lastenboek heeft altijd voorrang op de plannen. Wijzigingen in de plannen kunnen noodzakelijk zijn om technische of stabiliteitsredenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect en landmeter na meting van het perceel. Eventuele afwijkingen, zowel in meer als in minder, worden beschouwd als aanvaardbare verschillen en kunnen de overeenkomst niet wijzigen. De op de plannen vermelde afmetingen zijn bij benadering en kunnen afwijken.

Aanpassingen die nodig zijn om constructieve of esthetische redenen van algemeen belang te verbeteren, mogen worden doorgevoerd zonder voorafgaande goedkeuring van de kopers.

De kosten voor de erelonen van de **architect, veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever, ventilatieverslaggever en ingenieur zijn inbegrepen** in de verkoopprijs. Mocht de koper echter wijzigingen wensen, dan kan er een aanvullend ereloon in rekening worden gebracht, dat rechtstreeks tussen de koper en de architect/ingenieur geregeld dient te worden.

Kosten voor ontwerpers die door de koper zelf zijn aangesteld (anders dan de genoemde architect en ingenieur) zijn voor rekening van de koper. De controle van de werken met betrekking tot de architectuur wordt uitgevoerd door Tarch Architecten uit Deinze.

Nutsvoorzieningen

De kosten voor individuele aansluitingen, aankoppelingen (zoals graafwerken, kabels, leidingen, tellers, meters, wachtbuizen, aansluitbochten, keuringen), plaatsing, indienststelling, verbruik en abonnementen van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, riolering, TV/FM-distributie) zijn **niet** inbegrepen in de verkoopprijs.

Materialen en handelswaarden

De koper stelt de aannemer in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is daarom verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de promotor of dat de koper de vrijheid laat aan de promotor inzake keuze van materialen, kleuren, enz...

De promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningmaatschappijen of omdat de promotor meent dat deze wijzigingen de woning of het nut ervan verbeteren, of nog omdat de promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, als gevolg van de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers, enz...

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming "handelswaarde" gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, incl. 21% BTW, van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld.

Wijzigingen door de kopers

Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (tzt aan de afwerking of de configuratie van zijn woning), kan dit slechts in de mate dat de promotor / architect hierover zijn akkoord geeft. Indien de wijzigingen vergunningsplichtig zijn dient er ook een omgevingsvergunning afgeleverd te worden voor deze wijzigingen, het is de verantwoordelijkheid van de koper om hiervoor te zorgen.

Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost dient aangerekend te worden ten gevolge van een gekozen legpatroon of extra snijverliezen,.... Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen ten opzichte van de voorlopige oplevering.

Wijzigingen die het uiterlijk van het gebouw en de uniformiteit van de woningen veranderen, zijn niet mogelijk, tenzij in onderling akkoord met de

promotor/architect/gemeente.

Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (te verstaan vóór de voorlopige oplevering). Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren door de promotor (dit dient dan wel door de koper tijdig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning) en deze staat dit toe, dan zal de koper maximaal 70 % van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de promotor uit het contract kunnen genomen worden.

Indien de koper, zonder weten van de promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als de aanvaarding van de werken en komt dit dus overeen met een blanco voorlopige oplevering van zijn woning. De promotor wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de koper voor wat betreft zijn werk. Aan de koper zal echter de toegang geweigerd worden tot zijn woning zolang de 100 % van de uitstaande schuld (incl. meerwerken en aansluitingskosten e.d.) niet betaald is. Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de werken.

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijzigingen.

Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de promotor. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de promotor, de hoofdaannemer of mogelijks de onderaannemer van een bepaald lot. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd.

De betaling door de koper van de gevraagde wijzigingen gebeurt als volgt:

- 80 % bij bestelling
- 20 % bij de voorlopige oplevering

In dit lastenboek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat de woning verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen tenzij expliciet in het lastenboek genoteerd werd en door de promotor ondertekend.

Bezoek van de bouwplaats

Om veiligheidsredenen, mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel de werf bezoeken indien hij vergezeld is van een vertegenwoordiger van de promotor en/of van de werfleider. De bezoeken gebeuren steeds op eigen risico. Er zijn maximaal 3 werkbezoeken inbegrepen. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk.

De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De promotor wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen ten gevolge van van de niet-begeleide plaatsbezoeken.

Zetting van het gebouw

Kleine krimp- of zettingsbarsten veroorzaakt door temperatuurschommelingen of door de zetting van het gebouw, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de promotor en de architect; zij zijn geen reden tot het uitstellen van betalingen. Het gaat immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw.

Opkuis | Meubilering | Droogkast

De lokalen zullen opgeleverd worden na een eerste opkuis. Het grondig opkuisen der ramen, vloeren en toestellen is ten laste van de kopers. De meubilering is niet voorzien en werd enkel ten titel van inlichting en schikking op het plan getekend. In de woningen mogen enkel droogkasten van het condensatietype aangewend worden.



ligging.

02 gesloten ruwbouw.

GRONDWERKEN

Afbraak- en opruimingswerken

Het bouwrijp maken van het terrein omvat onder andere het ontzoden van het terrein ter hoogte van de bouwzone. Dit betreft alle afbraakwerken die nodig zijn voor de nieuwbouw, zowel boven- als ondergronds. Ook worden de benodigde schoringwerken uitgevoerd en worden de aanwezige nutsvoorzieningen afgesloten.

Grondonderzoek

Omvat de nodige studie en grondonderzoeken betreffende draagkracht en kwaliteit van de uitgegraven grond.

RUWBOUW

Grondwerken | uitgravingen aanvullingen | aardingslus

Het afgraven van de teelaarde, het stutten en beschoeien van bouwputten, sleuven, enz, het verwijderen van alle ondergrondse hindernissen, het treffen van de gepaste maatregelen m.b.t. onder- of bovengrondse leidingen van openbaar nut.

Uitgraven van het volume grond tot op voldoende diepte voor aanzet van de te realiseren bouwconstructie, inclusief het afvoeren van de overtollige grond, de aanvullingen van de ruimten tussen bouwputten en bouwvolumes, met grond afkomstig van de uitgravingen en alle nodige aanvullingen bij onvoldoende draagkrachtige grond gebeurt met zand of gestabiliseerd.

De aardingslus wordt onder de nieuwe funderingen geplaatst en bestaat uit een massief, blank koperen geleider, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Na uitvoering wordt de installatie goedgekeurd door een erkend keuringsorganisme.

Funderingen

De sleuffunderingen hebben de afmetingen 40 cm x 50 cm. Eventuele wijzigingen in de afmetingen, de funderingstechniek of de wapening worden doorberekend. De funderingsplaat is 20 cm dik en van gewapend beton. Onder de funderingsplaat wordt plasticfolie (PE) aangebracht.

Rioleringen | doorvoeren

Alle rioleringen en putten moeten worden aangelegd volgens de lokale voorschriften, inclusief de benodigde grondwerken, beton-, metsel-, bezettings- en asfalteringswerken, en het drooghouden van de putten en sleuven. De ondergrondse rioleringsleidingen worden uitgevoerd in PVC, met de juiste diameter zoals bepaald door het architectenbureau. Alle toezichtputten krijgen een passend deksel.

Er worden PVC-buizen aangelegd voor nutsvoorzieningen (elektriciteit, tv, telefoon, water, etc.) in de benodigde diameter. Alle werkzaamheden die nodig zijn om de aansluiting op het openbare rioleringsnet te realiseren, worden uitgevoerd tot aan de perceelsgrens.

Per woning wordt een **regenwaterput van 10.000 liter en een afbraakput van 5.000 liter** geïnstalleerd. De mangaten worden tijdelijk afgesloten met betonnen deksels.

Een aanzuigleiding van polyethyleen (diameter 1") wordt gelegd van de regenwaterput naar de berging of garage op de begane grond. Het bijvullen van de regenwaterput gebeurt via een dubbeldienstkraan en een PVC-leiding naar de regenwaterput. De toiletten, de spoelbak in de garage, de wasmachine en de buitenkraan van de woning worden aangesloten op het regenwater via een collector, die verbonden is met de regenwaterpomp. Overtollig regenwater wordt afgevoerd naar de wadi op het perceel, waar het op natuurlijke wijze in de bodem dringt.

De koper moet de regenwaterput na oplevering reinigen. Het keuringsrapport van de riolering wordt opgesteld door een erkend deskundige.

Gewapend beton

Alle betonconstructies en de wapening voldoen aan de Belgische normen. De uitvoering gebeurt volgens de berekeningen van de ingenieur en geldt voor funderingszolen, funderingsbalken, liftputten, balken, kolommen, wanden, vloerplaten en trappen, inclusief de benodigde wapening. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt ter plaatse gestort en later afgewerkt met hout of steen.

Metselwerk

Dragende binnenmuren worden uitgevoerd in silicaatsteen, dragend metselwerk, betonsteen of beton, formaten in functie van de uit te voeren elementen. Alle metselwerk is goed met elkaar verbonden.

De buitengevels worden uitgevoerd met een spouwmuurconstructie. Het binnenspouwblad wordt opgetrokken in snelbouwmetselwerk, silicaatsteen, ytong, betonsteen of gewapend beton met dikte overeenkomstig de plannen van de ingenieur stabiliteit met spouwisolatie, een luchtspouw en buitenspouwblad bestaande uit **gevelsteen of houten gevelbekleding**.

Alle zichtbaar paramentmetselwerk wordt gevoegd, tenzij de stenen verlijmd worden of er gebruik wordt gemaakt van een dunbedmortel. Alle zichtbaar blijvend binnenmetselwerk wordt indien niet gelijmd meegaand opgevoegd.

Dragende wanden uit te voeren in diktes en materiaal volgens studie van de ingenieur. Alle metselwerk is pas, vlak en te lood, met de nodige open stootvoegen. Gegalvaniseerde spouwankers (met druppelooi en rozas) worden mee ingewerkt.

Lichte scheidingswanden

Alle lichte scheidingsmuren kunnen worden uitgevoerd in verlijmd gipsblokken op basis van natuurgips zonder toevoegingen. De wanden die niet met faience worden bekleed, worden afgewerkt met een microfilm lijm en glad opgeleverd. In alle gevallen wordt de onderste laag van de blokken beschermd tegen opstijgend vocht, dit kan gedaan worden door het gebruik van vochtwerende folie of door het toepassen van waterafstotende blokken.

Isolatie

In alle spouwmuren wordt over de volledige oppervlakte tegen het binnenspouwblad een minimum **140 mm dikke isolatieplaat in PUR of PIR** aangebracht. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de plaatsen waar koude bruggen zouden kunnen ontstaan.

Natuursteen

Alle kanten zijn recht en gaaf zonder afbrokkelingen. In alle gevallen wordt in functie van de toepassing met zo groot mogelijke lengten of oppervlakken gewerkt. Inclusief mortel, bevestigingsmiddelen, verankeringsystemen, voegvullingen, enz.

Waterkerende slabben

Naar keuze van de promotor : bitumenvilt of polyethyleenmembraan of gelijkwaardig. Deze post omvat alle leveringen en werken m.b.t. het uitvoeren van goede waterkeringen, in het bijzonder in volgende gevallen:

- De grondaanzet van de nieuwe spouwmuurconstructies
- aanzetten van spouwmuurconstructies (plat dak, terras,...).

Alle sanitaire standleidingen worden statisch ontluicht.

DAK

Timmerwerken

Het schrijnwerk en timmerhout moeten voldoen aan de specifieke voorschriften, afhankelijk van de toepassing. Het gebruikte hout moet gezond zijn en van de juiste kwaliteit. De uitvoering moet plaatsvinden in RNG of Oregon, met afmetingen volgens de aanwijzingen van de architect. Het hout moet behandeld zijn volgens een procédé van categorie A1, zodat verdere behandeling mogelijk is.

Dakbekleding

Er wordt voor alle bekledingen schriftelijk een tienjarige waarborg afgeleverd voor de volledige waterdichtheid van de dakbekleding

De platte daken worden in helling naar de tapgaten toe gevuld (uitgezonderd wanneer de dakplaat reeds in helling is geplaatst)

Er wordt een dampscherm aangebracht, gevolgd door isolatie (minimaal **160 mm PIR/PUR**, conform de EPR-norm), en waterdichting. Dit alles vormt een totaalsysteem met technische goedkeuring, dat op de juiste manier wordt uitgevoerd. De dakrand- en muuraansluitprofielen worden uitgevoerd in aluminium, zink of een gelijkwaardig materiaal.

De hemelwaterafvoer van alle platte daken wordt gerealiseerd via tapbuizen, die zowel met het dakdichtingssysteem als met het afvoerleidingensysteem kunnen worden gecombineerd.

Alle regenafvoerbuizen tegen gevels uit te voeren in zink met aangepaste diameter. Met inbegrip van de nodige bevestigingsbeugels.

BUITENSCHRIJNWERK

Algemeen

Alle buitenschrijnwerk van de woning wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften, inclusief berekeningen, kwaliteitseisen en windbelasting. Het schrijnwerk bestaat uit **thermisch onderbroken aluminium** profielen.

De ramen en deuren worden geplaatst met aangeduwde compribanden, waarna het geheel vakkundig wordt afgewerkt met een gekleurde elastische kit voor een perfecte dichting. De draairichting van de ramen is aangegeven op de gevelplannen.

Het beslag dat wordt gebruikt, is geschikt voor de specifieke toepassing en wordt qua uitstraling zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Alle beslag wordt afgesteld en gesmeerd opgeleverd, en beschermfolies worden verwijderd.

Waar geen blauwe hardstenen dorpel aanwezig is, worden de dorpels aan de buitenzijde afgewerkt met gemoffeld aluminium.

Glas

Alle buitenramen en -deuren worden voorzien van dubbele beglazing met een luchtspouw. Ze worden geplaatst in de voorziene glassponningen en uitgerust met de benodigde rubberdichtingen. Het glas heeft een **U-waarde van 1,0 W/m²K**, in overeenstemming met de geldende EPB-regelgeving.

Alles wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot berekeningen, verwerking, materialen, glassdikte, windbelasting, enzovoort.

Enkele beglazing komt voor in geval van binnenbeglazing (binnendeuren), gelaagd indien noodzakelijk.

“Een woning met grote glaspertijen creëert een naadloze verbinding tussen binnen en buiten, waardoor je elke dag kunt genieten van een panoramisch uitzicht op de weelderige groene omgeving, waar de natuur zelf het interieur lijkt te verrijken.”



03 binnenaafwerking.

SCHRIJNWERKEN

Binnendeuren

De **plafondhoge tubespaan schilderdeuren** zijn gereed om te schilderen. De omlijsting is gemaakt van merantihout, en de binnenbekleding bestaat uit multiplex, meranti of MDF. Elke deur heeft minimaal 4 paumelles en de deurkrukken zijn in aluminium of inox. Voorzien conform de aanduiding op het plan.

Tussen de inkomhal en de leefruimte is een **plafondhoge steellook glazen deur** voorzien met één vast deel en één opendraaiend deel. De deur is voorzien van klaar veiligheidsglas, een deurpomp en deurtrekker.

Voorzetwanden

De voorzetwanden (indien van toepassing) worden uitgevoerd met gipskartonplaten, bevestigd op een houten of metalen regelwerk, en inclusief isolatie waar nodig. De gipskartonplaten worden geënduiseerd en de voegen worden opgevuld. Het geheel wordt schilderklar geleverd, conform de aanwijzingen op de plannen. De aannemer kan, indien gewenst, ook kiezen voor voorzetwanden van gipsblokken.

Buisbekledingen

De buisbekledingen worden aangebracht rond afvoerleidingen en verluchtingsbuizen, waar nodig. Ze worden uitgevoerd in waterbestendige multiplex, MDF, Gyproc (of gelijkwaardig), volgens de specificaties op de plannen.

Binnentrap

De ter plaatse gestorte betontrap van het gelijkvloers naar het eerste verdiep wordt bekleed in een **houten trapbekleding van eik**, onbehandeld. Aan de binnenzijde van de trap is een **houten handgreep met zwarte beugels** voorzien.

PLEISTERWERKEN

Binnenpleisterwerk | algemeen

Dit omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om de ondergrond voor te bereiden, zoals het verwijderen van losse delen en het aanbrengen van een primer waar nodig, evenals het aanbrengen van wapeningsweefsel waar vereist.

De bepleistering wordt uitgevoerd volgens de juiste vaktechnische normen: de muren worden met de regel gerecht en in het lood gezet, hoeken zijn loodrecht en haaks. De buitenhoeken van de muren worden versterkt met een gegalaniseerd metalen hoekprofiel.

De wanden van de bergingen op het gelijkvloers en inpandige garage worden voor wat betreft de metselwerkwanden, achter de hand opgevoegd en voor wat de betonwanden betreft, in glad bekist beton afgewerkt. Hier zijn geen pleister- of schilderwerken voorzien.

Op plaatsen waar zich bewegingsvoegen bevinden (bijvoorbeeld tussen twee verschillende materialen), dient de schilder van de koper een zichtbare voeg of een wapeningsnet op de bepleistering aan te brengen. De voeg kan door de schilder worden opgevuld met een elastische, overschilderbare voegspecie.

Door het "leven" van een nieuw opgericht gebouw kunnen er in de bepleistering scheuren ontstaan die onvermijdelijk zijn. Bijgevolg is het aangeraden de schilderwerken slechts een jaar na de oplevering te laten uitvoeren, op het ogenblik dat het gebouw zich "gezet" heeft en meestal minder nieuwe scheuren te verwachten zijn.

De koper wordt aangeraden om de voegen tussen het plafond en de muren van een elastische kit te voorzien omwille van de mogelijke scheurvorming. De aangekochte woning wordt niet geschilderd opgeleverd. De koper wordt erop gewezen dat de muren en wanden normaal geplamuurd of bepleisterd worden opgeleverd, echter niet behandeld om direct te schilderen. Kleine herstellingen aan pleisterwerk en binnenschrijnwerk, oneffenheden ter hoogte van achteraf toegemaakte sleuven, ... behoren tot het normale werk van de schilder bij het schilderen van een nieuwe woning.

Spuitleister

Een spuitpleister wordt in een zeer dunne laag aangebracht op alle glad

bekist beton in de woning, zowel op de plafonds als de wanden. De voegen in de plafonds worden opgevuld en geëgaliseerd. De koper dient gebruik te maken van een niet in water oplosbare verf.

Gipspleister

Een gewone gipspleister wordt aangebracht op alle wanden en plafonds in traditioneel metselwerk en/of niet gladde betonconstructies van toepassing in de woning. Behangklaar afgeleverd.

Ingeval van gipskartonplaten worden de naden en vijzen opgestopt klaar voor de schilder. (plamuren en schuren niet inbegrepen)

VLOERBEKLEDING

Uitvullingslaag | Chape

Een isolerende uitvullingslaag in **PUR** met een dikte van **12 cm** wordt aangebracht over de volledige gelijkvloerse vloeroppervlakte. Op de verdieping wordt er een schuimbeton (of gelijkwaardig) aangebracht.

De chape wordt egaal afgetrokken en is niet spijkerbaar. Dit geldt voor de gehele vloeroppervlakte, zodat er later tegels gelijmd of een zachte vloerbedekking kan worden aangebracht.

Vloeren

Bij een tijdige beslissing mag de koper zelf een keuze maken bij de leverancier die door de promotor is opgegeven.

In de basisprijs van de woning is de levering en plaatsing van **stenen vloeren** opgenomen voor de **keuken, badkamers, toiletten, bergingen en de inpandige garage**. Er is geen bevoering voorzien onder het bad en onder de douchekuip. In de **leefruimte, inkomhal, slaapkamers en nachthallen** is een **meerlagenparket** voorzien.

De vloeren worden voorzien over het volledige vloeroppervlak, met schilderplinten tegen de opgaande wanden met uitzondering van de bergingen en de garage, hier wordt een stenen plint voorzien. Dit omvat de volgende werkzaamheden: het lijmen van de vloertegels, meerlagenparket en plinten, evenals het opvoegen van de voegen van de vloertegels en de nodige elastische voegen tussen het parket en de tegelvloer.

Het geheel wordt gereinigd, ontdaan van cementresten en opgeleverd zonder mortel- of lijmresten. In ruimtes waar wandbekleding is voorzien, worden geen plinten geplaatst.

De voorziene particuliere handelswaarden voor de levering van de bevoeringen zijn als volgt:

- **Stenen vloer in de keuken, badkamers, en toiletten**, vloerformaat **60/60**, rechte plaatsing): **45,- € / m²**
- **Stenen vloer in de bergingen en de garage**, vloerformaat **60/60**, rechte plaatsing): **35,- € / m²**
- **Meerlagenparket in de leefruimte, inkomhal, nachthallen en de slaapkamers** van de woning: **75,- € / m²**

Wandbekleding

Bij een tijdige beslissing mag de koper zelf een keuze maken bij de leverancier die door de promotor is opgegeven.

De werkzaamheden omvatten het lijmen van de faience (tegels) en alle opvoegwerk. In de badkamer wordt er faience tot 60 cm hoogte voorzien boven het bad, en ter hoogte van de douche wordt de faience tot plafondhoogte aangebracht.

De voorziene particuliere handelswaarde voor de levering van de **faience tegels** (formaat **30/90**, rechte plaatsing) bedraagt **35,- € / m²**

Raamtabletten

De raamtabletten zijn van natuursteen, met een breedte van 20 cm en een dikte van 2 cm (zonder doublure). De zichtvlakken worden gepolijst, en de rechte hoeken worden lichtjes afgeschuurd. Deze tabletten worden toegepast bij alle ramen met borstwering op hoogte (niet bij Velux-ramen). De tabletten worden geplaatst in zo groot mogelijke lengtes. Ze worden niet aangebracht bij ramen in wandbetegelde muren of bij ramen die vanaf het vloerpas beginnen.

De levering en plaatsing omvatten ook het opvoegen van de tabletten. Het geheel wordt gereinigd opgeleverd.

METAAL

Garagepoort

De sectionaalpoort heeft automatische bediening en is samengesteld uit sandwichpanelen. De panelen hebben een kern van PUR-isolatie en zijn aan beide zijden bekleed met een aluminium (stucco)plaat, gemoffeld. Waar nodig wordt de poort bekleed met hout. Er worden twee afstandsbedieningen geleverd voor de bediening van de poort.

KEUKEN

De koper kan de **keuken** kiezen in een door de promotor aangeduide toonzaal, uit een gamma dat door de promotor is opgegeven en dit voor een handelswaarde van **20.500,- €**

Bij een tijdige beslissing kan de koper in overleg met de aangestelde keukenfabrikant, de keukenmeubelen en -toestellen selecteren. De opgegeven handelswaarde is inclusief levering en plaatsing.

Meubelen

Alle gebruikte materialen zijn van eerste kwaliteit, nieuw en volledig geschikt voor het beoogde gebruik. De dikte van hout- en plaatmaterialen wordt bepaald op basis van hun toepassing, met als doel uniformiteit te bereiken. Afhankelijk van de toepassing wordt massief schrijnwerkhout van de eerste kwaliteit gebruikt, evenals multiplex dat geschikt is voor vochtige

omgevingen, houtvezelplaat die schimmel- en vochtwerend is behandeld, en materialen die goed schroef- en nagelbaar zijn.

Alle oppervlakken worden krasvrij en stootvast afgewerkt. Dit omvat alle verbindingsmiddelen, montagematerialen en voegafdichtingen (vooral voor vloeren, wanden en plafonds). De maten op de plannen zijn indicatief.

De **greeploze keuken** is voorzien van een 20mm dik **kwartscomposiet werkblad** in een witte kleur.

Het keukeneiland is aan de kookzijde **volledige voorzien van lades**, alsook een **kookplaat met ingebouwde afzuiging**.

Alle toestellen zijn van het merk **AEG** of gelijkwaardig, de kookplaat is van het merk **BORA** of gelijkwaardig.

Toestellen

Volgende toestellen zijn voorzien (aankoop & plaatsing):

- **Onderbouw gootsteen** voorzien van anderhalve spoelbak en een kwaliteitsvolle **zwarte ééngreepsmengkraan**, inbegrepen: sifon, aansluiting op het koud- en warmwaternet.
- Inbouw **inductiekookplaat** 76 cm met **ingebouwde afzuiging**.
- Geïntegreerde **koelkast van 200 liter** (voorplaat idem als deuren van kasten).
- Geïntegreerde **combi-oven/microgolf**.
- **Volledig geïntegreerde vaatwasser**

“Een keuken in een open leefruimte is het hart van het huis, waar smaken samenkomen en gesprekken vloeien, waardoor het de perfecte plek wordt om te koken, te delen en herinneringen te creëren.”



04 technieken.

SANITAIR

De warmwaterproductie via de CV installatie (zie hoofdstuk verwarming). Met inbegrip van alle ondersteuning, ingeslepen sleuven, doorvoeren,...

Waterteller

De watermeter wordt door de waterleverende maatschappij geplaatst in de daarvoor voorziene ruimte. Vanuit deze locatie legt de aannemer een waterleiding aan, met de juiste diameter, naar de verschillende aftakpunten.

Leidingen

Alle aanvoerleidingen voor warm en koud water worden uitgevoerd in VPE-buis of koper, terwijl alle afvoerleidingen in PVC of PE worden uitgevoerd. Dit omvat alles wat nodig is voor het aansluiten van de toestellen die op de plannen zijn voorzien.

De gehele installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de waterleverende maatschappij, inclusief de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren. De toevoer- en afvoerleidingen voor de wasmachine zijn voorzien in de berging.

Toestellen

Voor de totale levering van sanitaire toestellen, kasten en toebehoren is een particuliere handelswaarde voorzien. Bij een tijdige beslissing mag de koper zelf een keuze maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de aannemer.

In de basisaankoopprijs van de woning is de levering en plaatsing van de basis sanitaire toestellen inbegrepen, volgens het onderstaande budget voor levering. Indien er wijzigingen worden aangebracht in de basisopstelling of indien er extra sanitaire toestellen moeten worden geplaatst, moet rekening worden gehouden met eventuele bijkomende kosten voor het aanpassen van leidingen en/of extra plaatsingswerk.

Alle kraanwerk en toebehoren zijn voorzien in een (mat) zwarte kleur voorzien waar hieronder expliciet vermeld.

Overzicht handelswaarde voor levering van sanitaire toestellen:

De badkamer op het eerste verdiep :

Een bad:

- 1 Ligbad Acryl 170 x 75 met automatische badgarnituur, badgarnituur in zwarte kleur
- 1 Hansgrohe ééngreepsmuurmengkraan - mat zwart, badslang 125 cm mat zwart en wandhouder met handdouche met massagestraal - mat zwart.

Een dubbel meubel 140 cm:

- 2 Hansgrohe ééngreepsmengkranen voor wastafels - mat zwart
- 1 Onderbouwkast greepeloos met **twee lades**
- 1 Integraaltablet in mineraalmarmer 140 cm breed met 2 verzonken wastafels
- 1 Spiegel 140 cm met geïntegreerde **ledverlichting, spiegelverwarming en infraroodschakelaar**

Een douche 140x90:

- 1 douchetub 140 cm x 90 cm met afloopgarnituur chroom
- 1 thermostatische douchekraan met regelbare douchestang en douchekop
- 1 vrijstaande wand 80 cm in helder glas met zwarte wandbevestiging

De douchekamer bij de master bedroom :

Een enkel meubel 90 cm:

- 1 Hansgrohe ééngreepsmengkraan voor wastafel - mat zwart
- 1 Onderbouwkast greepeloos met één **lade**
- 1 Integraaltablet in mineraalmarmer 90 cm breed met verzonken wastafel
- 1 Spiegel 90 cm met geïntegreerde **ledverlichting, spiegelverwarming en infraroodschakelaar**

Een douche 140x90

- 1 douchetub **natuursteenlook** 140 cm x 90 cm met afloopgarnituur in witte kleur
- 1 Hansgrohe thermostatische douchekraan met vaste douchestang en **rainshower douchekop** evenals een handdouche alles in zwarte kleur
- 1 vrijstaande wand 140 cm in helder glas met zwarte wandbevestiging

Het gastentoilet :

- 1 hangtoilet **randloos met softclose zitting**
- 1 **geberit** wc element voor hangtoilet met zwarte bedieningsplaat **Sigma**
- 1 papierhouder zwart
- 1 **Clou flush 3** handwasbakje inclusief sifon en toebehoren in mat zwarte kleur
- 1 Wastafelkraan Hansgrohe mat zwart
- 1 Spiegel
- 1 handdoekhaakje zwart

Het toilet op de eerste verdieping :

- 1 hangtoilet **randloos met softclose zitting**
- 1 **geberit** wc element voor hangtoilet met zwarte bedieningsplaat **Sigma**
- 1 papierhouder zwart

De garage :

- 1 uitgietskaf
- 1 koudwaterkraan aangesloten op het regenwater

De totale voorzien **handelswaarde** voor de levering van de sanitaire toestellen zoals hierboven beschreven (en van toepassing zover voorzien op de plannen) is **12.000,- €**.

ELEKTRICITEIT

Algemeen

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van de stroomleverende maatschappij en het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Bij de voorlopige oplevering van de woning wordt een keuringsattest overhandigd, opgesteld door een erkend controleorganisme.

De stroomvoorziening naar de meter wordt verzorgd door de stroomleverende maatschappij. De kosten voor de aansluiting, keuringen, de levering en plaatsing van de meter, evenals de plaatsing van de teller, zijn voor rekening van de koper.

Elektrische installatie

De woning heeft een afzonderlijke meter, die wordt opgesteld bij de energiebocht. De individuele verdeelborden bevinden zich in de berging of garage van de woning. Elk verdeelbord is uitgerust met automatische zekeringen en verliesstroomschakelaars (300 mA en 30 mA).

In de woning worden de leidingen voor de lichtpunten aangelegd, maar er worden geen armaturen voorzien. Verder worden schakelaars en stopcontacten van het type **Niko Intense** geplaatst volgens de volgende specificaties, voor zover de desbetreffende lokalen aanwezig zijn op het woningplan:

Voordeur :

- 1 beldruknop
- 1 lichtpunt op schemerschakelaar

Inkomhal :

- 3 lichtpunten, 2 bedieningen
- 1 stopcontact
- gong deurbel

Woonkamer (zitruimte en eetruimte) :

- 2 lichtpunten, 2 x 2 bedieningen
- 3 stopcontacten
- 2 x 2 stopcontacten
- 1 TV/RJ45 UTP stopcontact

Keuken :

- 1 lichtpunt met 1 bediening
- 1 stopcontact voor de combioven
- 1 stopcontact voor de kookplaat
- 1 stopcontact voor de koelkast
- 1 stopcontact voor de vaatwasser
- 2 x 2 stopcontacten op het aanrecht

Toilet/Gastentoilet (indien afzonder lokaal) :

- 1 lichtpunt, 1 bediening

Berging woning gelijkvloers (bijkeuken) :

- 1 lichtpunt met 2 bedieningen
- 1 stopcontact voor wasmachine
- 1 stopcontact condens droogkast

Inpandige garage :

- 1 lichtpunt, 2 bedieningen
- 2 stopcontacten
- 1 stopcontact voor de regenwaterpomp
- 1 voeding voor omvormer zonnepanelen
- 1 verdeelbord met zekeringen
- 1 stopcontact voor elektrische poort
- 1 stopcontact voor ventilatie unit
- 1 voeding voor CV-ketel

Berging eerste verdiep :

- 1 lichtpunt met 1 bediening,

Master bedroom :

- 2 lichtpunten , 2 x 2 bedieningen
- 1 lichtpunt met 2 bedieningen
- 2 stopcontacten
- 1 x 2 stopcontacten
- 1 TV/RJ45 UTP stopcontact

Per slaapkamer op de eerste verdieping:

- 1 lichtpunt, 2 bedieningen (Voor slaapkamer 2 zijn er twee lichtpunten voorzien en 2 x 2 bedieningen)
- 3 stopcontacten

Badkamer :

- 3 lichtpunten (waarvan 1 aan spiegel), 1 bediening
- 2 stopcontacten

- 1 stopcontact voor de elektrische radiator

Ensuite douchekamer :

- 2 lichtpunten (waarvan 1 aan spiegel), 1 bediening
- 1 stopcontact
- 1 stopcontact voor de elektrische radiator

Terras :

- 1 lichtpunt, 1 bediening
- 1 stopcontact

Nachthal :

- 3 lichtpunten, 2 bedieningen

Indien er wijzigingen aan de basisopstelling worden gevraagd of bijkomende elektrische toestellen moeten worden geplaatst, moet men rekening houden met mogelijke extra kosten voor het aanpassen van de leidingen en het bijbehorende plaatsingswerk.

Zonnepanelen

Aan de EPB-vereiste van hernieuwbare energie wordt voldaan met elektrische zonne-energie. Het aantal wordt vastgelegd in functie van het geldende E-peil.

VERWARMING

De centrale verwarming met **lucht-water warmtepomp** en sanitaire warmwatervoorziening is individueel per woning.

Vloerverwarming wordt voorzien in de leefruimte, keuken, slaapkamers, badkamers, inkom en de toiletten (niet in een berging of garage). In de badkamer is er tevens een **elektrische handdoekradiator** voorzien.

De klokthermostaat wordt voorzien in de leefruimte.

Bij een buitentemperatuur van -10°C worden volgende binnentemperaturen gewaarborgd.

- Badkamers: 24°C
- Leefruimten: 22°C
- Slaapkamers: 18°C
- Inkom: 16°C

VENTILATIE

De woning is voorzien van een individueel mechanisch ventilatiesysteem type D. Zowel de toevoer als de afvoer van lucht zijn mechanisch geregeld, met een warmteterugwinning van minimaal 80%. Het systeem is aangesloten op de volgende ruimtes: berging, keuken, leefruimte, slaapkamers en sanitaire lokalen (wc en badkamer).

De motor is van het geluidsarme type, de ventilatieventielen zijn gemaakt van witte kunststof, en het buizenet heeft de benodigde diameters.



05 omgeving.

TUINAANLEG

De uitgegraven grond wordt ter plaatse gestapeld en uitgespreid. Eventuele andere afgravingen, aanvullingen en werkzaamheden buiten de woning zijn voor rekening van de koper.

TOEGANG

De oprit, het toegangspad tot de voordeur en het terras worden in een onderfundering van gebroken steenpuin uitgevoerd. De verdere werken voor deze zijn ten laste van de koper.

Dit lastenboek werd opgemaakt op 11 december 2024 en het bevat 17 genummerde pagina's. De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn.

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs: BTW, registratie- en notariskosten, noch de aansluitkosten, aankoppelingskosten, indienststellingskosten, verbruikskosten of abonnementskosten voor de nutsleidingen (water, elektriciteit, telefoon, kabel-TV en riolering, gas).

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.

De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld staat.

De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld.



Villa Cauxyde 61A



KOPER(S)

HANDTEKENING KOPER(S)

HANDTEKENING BOUWPROMOTOR

VILLA CAUXYDE.

GROUP LN

PROJECTONTWIKKELAAR

Klaverdries 53

9031 Drongen

Telefoon : +32 9 216 49 50

Web : www.groupln.be

BCO

BOUWPROMOTOR

Klaverdries 53

9031 Drongen

Telefoon : +32 9 216 49 50

Web : www.bouwenconstructie.be

Koksijde - Kerkstraat 61B



inleiding.

Welkom in deze exclusieve nieuwbouwvilla, gelegen in het hart van Koksijde, waar luxe, ruimte en natuur samenkomen. Deze ruime villa biedt een prachtig open zicht op het omliggende landschap en is gebouwd op een uitzonderlijk groot perceel, wat zorgt voor ultieme privacy en rust. De woning beschikt over een doordachte indeling met grote glaspartijen die zorgen voor een overvloed aan natuurlijk licht en een naadloze verbinding met de omliggende natuur.

De villa omvat onder andere een masterbedroom met ensuite badkamer en dressing, drie ruime slaapkamers, een tweede badkamer, een garage met aansluitende berging en een ruime, open leefruimte die uitnodigt tot gezellig samenzijn en ontspanning. Dit is een unieke kans om te wonen in een moderne en luxueuze woning op een toplocatie, met alle nodige voorzieningen binnen handbereik.

Ontdek alle details van deze prachtige woning en ervaar het comfort en de stijl die het te bieden heeft.



Inhoudstafel.

Project	04
Beschrijving	04
Algemeen	04
Gesloten ruwbouw	07
Grondwerken	07
Ruwbouw	07
Dakwerken	08
Buitenschrijnwerk	09
Binnenafwerking	10
Schrijnwerken	10
Pleisterwerken	10
Vloerbekleding	11
Metaal	11
Keuken	11
Technieken	13
Sanitair	13
Elektriciteit	14
Verwarming	15
Ventilatie	15
Omgeving	16

01 project.

BESCHRIJVING

Deze moderne villa, gelegen op een royaal perceel van 2322 m² in de Kerkstraat, is bereikbaar via een oprijlaan en biedt een prachtig uitzicht op een open landschap. Met een bewoonbare oppervlakte van 265 m² en op slechts enkele minuten fietsen van het strand van Koksijde, combineert deze woning de voordelen van rust en ruimte met de nabijheid van het stadscentrum.

De villa beschikt over een ruime, lichte leefruimte met open keuken, waar grote glaspartijen zorgen voor een overvloed aan natuurlijk licht en een panoramisch uitzicht. Aangrenzend aan de keuken bevindt zich een praktische berging en een garage, evenals een gastentoilet voor extra comfort. De masterbedroom met royale dressing en eigen badkamer bevindt zich op het gelijkvloers, wat zorgt voor optimale privacy. De overige drie slaapkamers en een tweede badkamer zijn te vinden op de bovenverdieping.

Met zijn strakke architectuur en luxe afwerking biedt deze villa een ideale woonomgeving voor wie op zoek is naar een moderne woning met veel ruimte en privacy, maar toch dicht bij de voorzieningen van Koksijde en het strand.



ALGEMEEN

Plannen

De kwaliteit en het concept van het gebouw zijn vast. De promotor heeft echter het recht om de materialen, installaties of de uitvoering daarvan te wijzigen, zonder echter de hoogwaardigheid te schaden. De plannen van de woning die aan de koper zijn overhandigd, dienen als basis voor de verkoopovereenkomst. Wat betreft de afwerking van de woning moeten de aanwijzingen op de plannen als indicatief worden beschouwd.

De beschrijving in dit lastenboek heeft altijd voorrang op de plannen. Wijzigingen in de plannen kunnen noodzakelijk zijn om technische of stabiliteitsredenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect en landmeter na meting van het perceel. Eventuele afwijkingen, zowel in meer als in minder, worden beschouwd als aanvaardbare verschillen en kunnen de overeenkomst niet wijzigen. De op de plannen vermelde afmetingen zijn bij benadering en kunnen afwijken.

Aanpassingen die nodig zijn om constructieve of esthetische redenen van algemeen belang te verbeteren, mogen worden doorgevoerd zonder voorafgaande goedkeuring van de kopers.

De kosten voor de erelonen van de **architect, veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever, ventilatieverslaggever en ingenieur zijn inbegrepen** in de verkoopprijs. Mocht de koper echter wijzigingen wensen, dan kan er een aanvullend ereloon in rekening worden gebracht, dat rechtstreeks tussen de koper en de architect/ingenieur geregeld dient te worden.

Kosten voor ontwerpers die door de koper zelf zijn aangesteld (anders dan de genoemde architect en ingenieur) zijn voor rekening van de koper. De controle van de werken met betrekking tot de architectuur wordt uitgevoerd door Tarch Architecten uit Deinze.

Nutsvoorzieningen

De kosten voor individuele aansluitingen, aankoppelingen (zoals graafwerken, kabels, leidingen, tellers, meters, wachtbuizen, aansluitbochten, keuringen), plaatsing, indienststelling, verbruik en abonnementen van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, riolering, TV/FM-distributie) zijn **niet** inbegrepen in de verkoopprijs.

Materialen en handelswaarden

De koper stelt de aannemer in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is daarom verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de promotor of dat de koper de vrijheid laat aan de promotor inzake keuze van materialen, kleuren, enz...

De promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningmaatschappijen of omdat de promotor meent dat deze wijzigingen de woning of het nut ervan verbeteren, of nog omdat de promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, als gevolg van de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers, enz...

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming "handelswaarde" gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, incl. 21% BTW, van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld.

Wijzigingen door de kopers

Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (tzt aan de afwerking of de configuratie van zijn woning), kan dit slechts in de mate dat de promotor / architect hierover zijn akkoord geeft. Indien de wijzigingen vergunningsplichtig zijn dient er ook een omgevingsvergunning afgeleverd te worden voor deze wijzigingen, het is de verantwoordelijkheid van de koper om hiervoor te zorgen.

Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost dient aangerekend te worden ten gevolge van een gekozen legpatroon of extra snijverliezen,.... Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen ten opzichte van de voorlopige oplevering.

Wijzigingen die het uiterlijk van het gebouw en de uniformiteit van de woningen veranderen, zijn niet mogelijk, tenzij in onderling akkoord met de

promotor/architect/gemeente.

Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (te verstaan vóór de voorlopige oplevering). Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren door de promotor (dit dient dan wel door de koper tijdig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning) en deze staat dit toe, dan zal de koper maximaal 70 % van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de promotor uit het contract kunnen genomen worden.

Indien de koper, zonder weten van de promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als de aanvaarding van de werken en komt dit dus overeen met een blanco voorlopige oplevering van zijn woning. De promotor wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de koper voor wat betreft zijn werk. Aan de koper zal echter de toegang geweigerd worden tot zijn woning zolang de 100 % van de uitstaande schuld (incl. meerwerken en aansluitingskosten e.d.) niet betaald is. Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de werken.

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijzigingen.

Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de promotor. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de promotor, de hoofdaannemer of mogelijks de onderaannemer van een bepaald lot. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd.

De betaling door de koper van de gevraagde wijzigingen gebeurt als volgt:

- 80 % bij bestelling
- 20 % bij de voorlopige oplevering

In dit lastenboek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat de woning verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen tenzij expliciet in het lastenboek genoteerd werd en door de promotor ondertekend.

Bezoek van de bouwplaats

Om veiligheidsredenen, mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel de werf bezoeken indien hij vergezeld is van een vertegenwoordiger van de promotor en/of van de werfleider. De bezoeken gebeuren steeds op eigen risico. Er zijn maximaal 3 werkbezoeken inbegrepen. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk.


De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De promotor wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen ten gevolge van van de niet-begeleide plaatsbezoekers.

Zetting van het gebouw

Kleine krimp- of zettingsbarsten veroorzaakt door temperatuurschommelingen of door de zetting van het gebouw, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de promotor en de architect; zij zijn geen reden tot het uitstellen van betalingen. Het gaat immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw.

Opkuis | Meubilering | Droogkast

De lokalen zullen opgeleverd worden na een eerste opkuis. Het grondig opkuisen der ramen, vloeren en toestellen is ten laste van de kopers. De meubilering is niet voorzien en werd enkel ten titel van inlichting en schikking op het plan getekend. In de woningen mogen enkel droogkasten van het condensatietype aangewend worden.

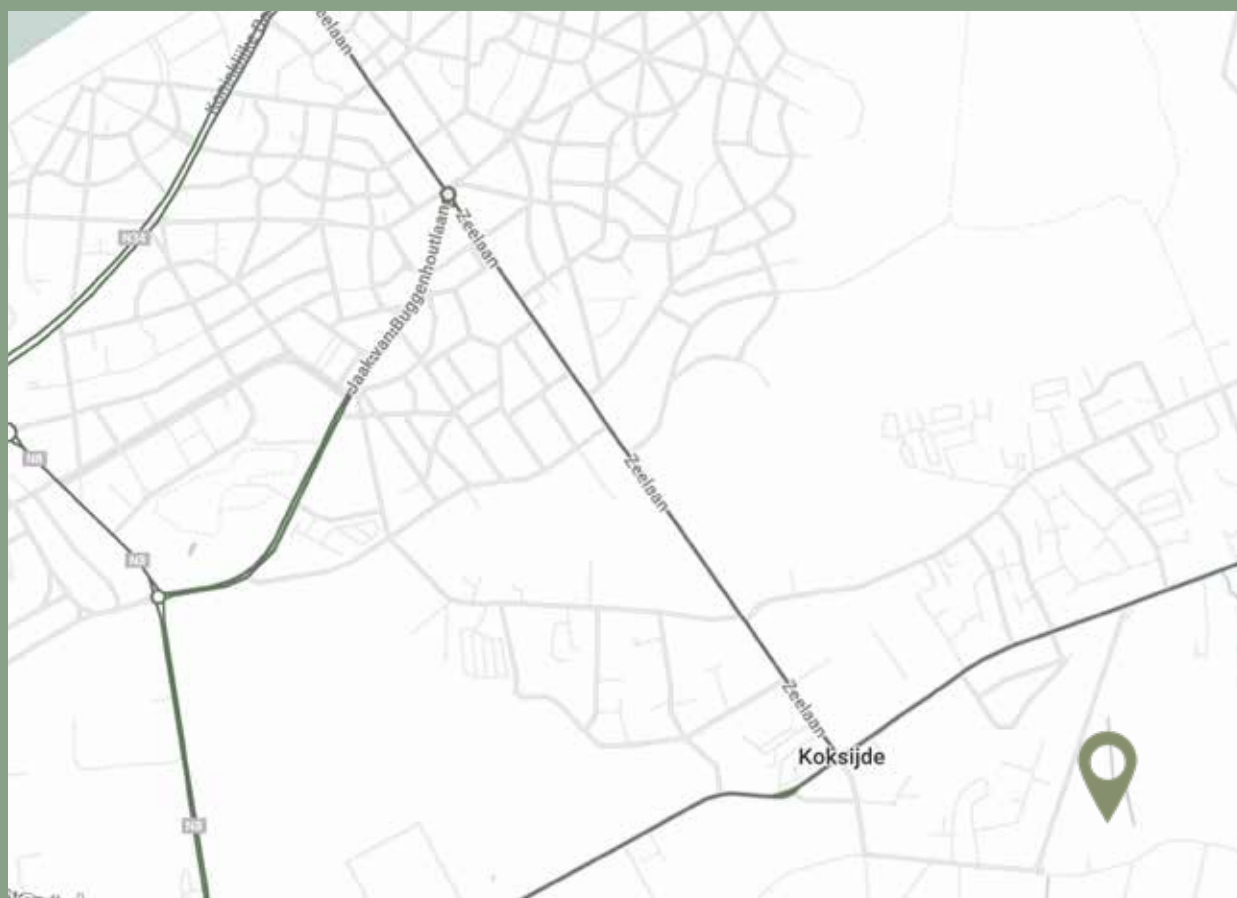

ligging.

02 gesloten ruwbouw.

GRONDWERKEN

Afbraak- en opruimingswerken

Het bouwrijp maken van het terrein omvat onder andere het ontzoden van het terrein ter hoogte van de bouwzone. Dit betreft alle afbraakwerken die nodig zijn voor de nieuwbouw, zowel boven- als ondergronds. Ook worden de benodigde schoringwerken uitgevoerd en worden de aanwezige nutsvoorzieningen afgesloten.

Grondonderzoek

Omvat de nodige studie en grondonderzoeken betreffende draagkracht en kwaliteit van de uitgegraven grond.

RUWBOUW

Grondwerken | uitgravingen aanvullingen | aardingslus

Het afgraven van de teelaarde, het stutten en beschoeien van bouwputten, sleuven, enz, het verwijderen van alle ondergrondse hindernissen, het treffen van de gepaste maatregelen m.b.t. onder- of bovengrondse leidingen van openbaar nut.

Uitgraven van het volume grond tot op voldoende diepte voor aanzet van de te realiseren bouwconstructie, inclusief het afvoeren van de overtollige grond, de aanvullingen van de ruimten tussen bouwputten en bouwvolumes, met grond afkomstig van de uitgravingen en alle nodige aanvullingen bij onvoldoende draagkrachtige grond gebeurt met zand of gestabiliseerd.

De aardingslus wordt onder de nieuwe funderingen geplaatst en bestaat uit een massief, blank koperen geleider, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Na uitvoering wordt de installatie goedgekeurd door een erkend keuringsorganisme.

Funderingen

De sleuffunderingen hebben de afmetingen 40 cm x 50 cm. Eventuele wijzigingen in de afmetingen, de funderingstechniek of de wapening worden doorberekend. De funderingsplaat is 20 cm dik en van gewapend beton. Onder de funderingsplaat wordt plasticfolie (PE) aangebracht.

Rioleringen | doorvoeren

Alle rioleringen en putten moeten worden aangelegd volgens de lokale voorschriften, inclusief de benodigde grondwerken, beton-, metsel-, bezettings- en asfalteringswerken, en het drooghouden van de putten en sleuven. De ondergrondse rioleringsleidingen worden uitgevoerd in PVC, met de juiste diameter zoals bepaald door het architectenbureau. Alle toezichtputten krijgen een passend deksel.

Er worden PVC-buizen aangelegd voor nutsvoorzieningen (elektriciteit, tv, telefoon, water, etc.) in de benodigde diameter. Alle werkzaamheden die nodig zijn om de aansluiting op het openbare rioleringsnet te realiseren, worden uitgevoerd tot aan de perceelsgrens.

Per woning wordt een **regenwaterput van 10.000 liter en een afbraakput van 5.000 liter** geïnstalleerd. De mangaten worden tijdelijk afgesloten met betonnen deksels.

Een aanzuigleiding van polyethyleen (diameter 1") wordt gelegd van de regenwaterput naar de berging of garage op de begane grond. Het bijvullen van de regenwaterput gebeurt via een dubbeldienstkraan en een PVC-leiding naar de regenwaterput. De toiletten, de spoelbak in de garage, de wasmachine en de buitenkraan van de woning worden aangesloten op het regenwater via een collector, die verbonden is met de regenwaterpomp. Overtollig regenwater wordt afgevoerd naar de wadi op het perceel, waar het op natuurlijke wijze in de bodem dringt.

De koper moet de regenwaterput na oplevering reinigen. Het keuringsrapport van de riolering wordt opgesteld door een erkend deskundige.

Gewapend beton

Alle betonconstructies en de wapening voldoen aan de Belgische normen. De uitvoering gebeurt volgens de berekeningen van de ingenieur en geldt voor funderingszolen, funderingsbalken, liftputten, balken, kolommen, wanden, vloerplaten en trappen, inclusief de benodigde wapening. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt ter plaatse gestort en later afgewerkt met hout of steen.

Metselwerk

Dragende binnenmuren worden uitgevoerd in silicaatsteen, dragend metselwerk, betonsteen of beton, formaten in functie van de uit te voeren elementen. Alle metselwerk is goed met elkaar verbonden.

De buitengevels worden uitgevoerd met een spouwmuurconstructie. Het binnenspouwblad wordt opgetrokken in snelbouwmetselwerk, silicaatsteen, ytong, betonsteen of gewapend beton met dikte overeenkomstig de plannen van de ingenieur stabiliteit met spouwisolatie, een luchtspouw en buitenspouwblad bestaande uit **gevelsteen of houten gevelbekleding**.

Alle zichtbaar paramentmetselwerk wordt gevoegd, tenzij de stenen verlijmd worden of er gebruik wordt gemaakt van een dunbedmortel. Alle zichtbaar blijvend binnenmetselwerk wordt indien niet gelijmd meegaand opgevoegd.

Dragende wanden uit te voeren in diktes en materiaal volgens studie van de ingenieur. Alle metselwerk is pas, vlak en te lood, met de nodige open stootvoegen. Gegalvaniseerde spouwankers (met druppel en rozas) worden mee ingewerkt.

Lichte scheidingswanden

Alle lichte scheidingsmuren kunnen worden uitgevoerd in verlijmd gipsblokken op basis van natuurgips zonder toevoegingen. De wanden die niet met faience worden bekleed, worden afgewerkt met een microfilm lijn en glad opgeleverd. In alle gevallen wordt de onderste laag van de blokken beschermd tegen opstijgend vocht, dit kan gedaan worden door het gebruik van vochtwerende folie of door het toepassen van waterafstotende blokken.

Isolatie

In alle spouwmuren wordt over de volledige oppervlakte tegen het binnenspouwblad een minimum **140 mm dikke isolatieplaat in PUR of PIR** aangebracht. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de plaatsen waar koude bruggen zouden kunnen ontstaan.

Natuursteen

Alle kanten zijn recht en gaaf zonder afbrokkelingen. In alle gevallen wordt in functie van de toepassing met zo groot mogelijke lengten of oppervlakken gewerkt. Inclusief mortel, bevestigingsmiddelen, verankeringsystemen, voegvullingen, enz.

Waterkerende slabben

Naar keuze van de promotor : bitumenvilt of polyethyleenmembraan of gelijkwaardig. Deze post omvat alle leveringen en werken m.b.t. het uitvoeren van goede waterkeringen, in het bijzonder in volgende gevallen:

- De grondaanzet van de nieuwe spouwmuurconstructies
- aanzetten van spouwmuurconstructies (plat dak, terras,...).

Alle sanitaire standleidingen worden statisch ontluicht.

DAK

Timmerwerken

Het schrijnwerk en timmerhout moeten voldoen aan de specifieke voorschriften, afhankelijk van de toepassing. Het gebruikte hout moet gezond zijn en van de juiste kwaliteit. De uitvoering moet plaatsvinden in RNG of Oregon, met afmetingen volgens de aanwijzingen van de architect. Het hout moet behandeld zijn volgens een procédé van categorie A1, zodat verdere behandeling mogelijk is.

Dakbekleding

Er wordt voor alle bekledingen schriftelijk een tienjarige waarborg afgeleverd voor de volledige waterdichtheid van de dakbekleding

De platte daken worden in helling naar de tapgaten toe gevuld (uitgezonderd wanneer de dakplaat reeds in helling is geplaatst)

Er wordt een dampscherm aangebracht, gevolgd door isolatie (minimaal **160 mm PIR/PUR**, conform de EPR-norm), en waterdichting. Dit alles vormt een totaalsysteem met technische goedkeuring, dat op de juiste manier wordt uitgevoerd. De dakrand- en muuraansluitprofielen worden uitgevoerd in aluminium, zink of een gelijkwaardig materiaal.

De hemelwaterafvoer van alle platte daken wordt gerealiseerd via tapbuizen, die zowel met het dakdichtingssysteem als met het afvoerleidingensysteem kunnen worden gecombineerd.

Alle regenafvoerbuizen tegen gevels uit te voeren in zink met aangepaste diameter. Met inbegrip van de nodige bevestigingsbeugels.

BUITENSCHRIJNWERK

Algemeen

Alle buitenschrijnwerk van de woning wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften, inclusief berekeningen, kwaliteitseisen en windbelasting. Het schrijnwerk bestaat uit **thermisch onderbroken aluminium** profielen.

De ramen en deuren worden geplaatst met aangeduwde compribanden, waarna het geheel vakkundig wordt afgewerkt met een gekleurde elastische kit voor een perfecte dichting. De draairichting van de ramen is aangegeven op de gevelplannen.

Het beslag dat wordt gebruikt, is geschikt voor de specifieke toepassing en wordt qua uitstraling zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Alle beslag wordt afgesteld en gesmeerd opgeleverd, en beschermfolies worden verwijderd.

Waar geen blauwe hardstenen dorpel aanwezig is, worden de dorpels aan de buitenzijde afgewerkt met gemoffeld aluminium.

Glas

Alle buitenramen en -deuren worden voorzien van dubbele beglazing met een luchtsponw. Ze worden geplaatst in de voorziene glassponningen en uitgerust met de benodigde rubberdichtingen. Het glas heeft een **U-waarde van 1,0 W/m²K**, in overeenstemming met de geldende EPB-regelgeving.

Alles wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot berekeningen, verwerking, materialen, glassdikte, windbelasting, enzovoort.

Enkele beglazing komt voor in geval van binnenbeglazing (binnendeuren), gelaagd indien noodzakelijk.

“Een woning met grote glaspertijen creëert een naadloze verbinding tussen binnen en buiten, waardoor je elke dag kunt genieten van een panoramisch uitzicht op de weelderige groene omgeving, waar de natuur zelf het interieur lijkt te verrijken.”



03 binnenafwerking.

SCHRIJNWERKEN

Binnendeuren

De **plafondhoge tubespaan schilderdeuren** zijn gereed om te schilderen. De omlijsting is gemaakt van merantihout, en de binnenbekleding bestaat uit multiplex, meranti of MDF. Elke deur heeft minimaal 4 paumelles en de deurkrukken zijn in aluminium of inox. Voorzien conform de aanduiding op het plan.

Tussen de inkomhal en de leefruimte is een **plafondhoge steellook glazen deur** voorzien met één vast deel en één opendraaiend deel. De deur is voorzien van klaar veiligheidsglas, een deurpomp en deurtrekker.

Voorzetwanden

De voorzetwanden (indien van toepassing) worden uitgevoerd met gipskartonplaten, bevestigd op een houten of metalen regelwerk, en inclusief isolatie waar nodig. De gipskartonplaten worden geënduiseerd en de voegen worden opgevuld. Het geheel wordt schilderklaar geleverd, conform de aanwijzingen op de plannen. De aannemer kan, indien gewenst, ook kiezen voor voorzetwanden van gipsblokken.

Buisbekledingen

De buisbekledingen worden aangebracht rond afvoerleidingen en verluchtingsbuizen, waar nodig. Ze worden uitgevoerd in waterbestendige multiplex, MDF, Gyproc (of gelijkwaardig), volgens de specificaties op de plannen.

Binnentrap

De ter plaatse gestorte betontrap van het gelijkvloers naar het eerste verdiep wordt bekleed in een **houten trapbekleding van eik**, onbehandeld. Aan de binnenzijde van de trap is een **houten handgreep met zwarte beugels** voorzien.

PLEISTERWERKEN

Binnenpleisterwerk | algemeen

Dit omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om de ondergrond voor te bereiden, zoals het verwijderen van losse delen en het aanbrengen van een primer waar nodig, evenals het aanbrengen van wapeningsweefsel waar vereist.

De bepleistering wordt uitgevoerd volgens de juiste vaktechnische normen: de muren worden met de regel gerecht en in het lood gezet, hoeken zijn loodrecht en haaks. De buitenhoeken van de muren worden versterkt met een gegalaniseerd metalen hoekprofiel.

De wanden van de bergingen op het gelijkvloers en inpandige garage worden voor wat betreft de metselwerkwanden, achter de hand opgevoegd en voor wat de betonwanden betreft, in glad bekist beton afgewerkt. Hier zijn geen pleister- of schilderwerken voorzien.

Op plaatsen waar zich bewegingsvoegen bevinden (bijvoorbeeld tussen twee verschillende materialen), dient de schilder van de koper een zichtbare voeg of een wapeningsnet op de bepleistering aan te brengen. De voeg kan door de schilder worden opgevuld met een elastische, overschilderbare voegspecie.

Door het "leven" van een nieuw opgericht gebouw kunnen er in de bepleistering scheuren ontstaan die onvermijdelijk zijn. Bijgevolg is het aangeraden de schilderwerken slechts een jaar na de oplevering te laten uitvoeren, op het ogenblik dat het gebouw zich "gezet" heeft en meestal minder nieuwe scheuren te verwachten zijn.

De koper wordt aangeraden om de voegen tussen het plafond en de muren van een elastische kit te voorzien omwille van de mogelijke scheurvorming. De aangekochte woning wordt niet geschilderd opgeleverd. De koper wordt erop gewezen dat de muren en wanden normaal geplamuurd of bepleisterd worden opgeleverd, echter niet behandeld om direct te schilderen. Kleine herstellingen aan pleisterwerk en binnenschrijnwerk, oneffenheden ter hoogte van achteraf toegemaakte sleuven, ... behoren tot het normale werk van de schilder bij het schilderen van een nieuwe woning.

Spuitleister

Een spuitpleister wordt in een zeer dunne laag aangebracht op alle glad

bekist beton in de woning, zowel op de plafonds als de wanden. De voegen in de plafonds worden opgevuld en geëgaliseerd. De koper dient gebruik te maken van een niet in water oplosbare verf.

Gipspleister

Een gewone gipspleister wordt aangebracht op alle wanden en plafonds in traditioneel metselwerk en/of niet gladde betonconstructies van toepassing in de woning. Behangklaar afgeleverd.

Ingeval van gipskartonplaten worden de naden en vijzen opgestopt klaar voor de schilder. (plamuren en schuren niet inbegrepen)

VLOERBEKLEDING

Uitvullingslaag | Chape

Een isolerende uitvullingslaag in **PUR** met een dikte van **12 cm** wordt aangebracht over de volledige gelijkvloerse vloerooppervlakte. Op de verdieping wordt er een schuimbeton (of gelijkwaardig) aangebracht.

De chape wordt egaal afgetrokken en is niet spijkerbaar. Dit geldt voor de gehele vloerooppervlakte, zodat er later tegels gelijmd of een zachte vloerbedekking kan worden aangebracht.

Vloeren

Bij een tijdige beslissing mag de koper zelf een keuze maken bij de leverancier die door de promotor is opgegeven.

In de basisprijs van de woning is de levering en plaatsing van **stenen vloeren** opgenomen voor de **keuken, badkamers, toiletten, bergingen en de inpandige garage**. Er is geen bevoering voorzien onder het bad en onder de douchekuip. In de **leefruimte, inkomhal, slaapkamers en nachthallen** is een **meerlagenparket** voorzien.

De vloeren worden voorzien over het volledige vloerooppervlak, met schilderplinten tegen de opgaande wanden met uitzondering van de bergingen en de garage, hier wordt een stenen plint voorzien. Dit omvat de volgende werkzaamheden: het lijmen van de vloertegels, meerlagenparket en plinten, evenals het opvoegen van de voegen van de vloertegels en de nodige elastische voegen tussen het parket en de tegelvloer.

Het geheel wordt gereinigd, ontdaan van cementresten en opgeleverd zonder mortel- of lijmresten. In ruimtes waar wandbekleding is voorzien, worden geen plinten geplaatst.

De voorziene particuliere handelswaarden voor de levering van de bevoeringen zijn als volgt:

- **Stenen vloer in de keuken, badkamers, en toiletten**, vloerformaat **60/60**, rechte plaatsing): **45,- € / m²**
- **Stenen vloer in de berging en de garage**, vloerformaat **60/60**, rechte plaatsing): **35,- € / m²**
- **Meerlagenparket in de leefruimte, inkomhal, nachthallen en de slaapkamers** van de woning: **75,- € / m²**

Wandbekleding

Bij een tijdige beslissing mag de koper zelf een keuze maken bij de leverancier die door de promotor is opgegeven.

De werkzaamheden omvatten het lijmen van de faience (tegels) en alle opvoegwerk. In de badkamer wordt er faience tot 60 cm hoogte voorzien boven het bad, en ter hoogte van de douche wordt de faience tot plafondhoogte aangebracht.

De voorziene particuliere handelswaarde voor de levering van de **faience tegels** (formaat **30/90**, rechte plaatsing) bedraagt **35,- € / m²**

Raamtabletten

De raamtabletten zijn van natuursteen, met een breedte van 20 cm en een dikte van 2 cm (zonder doublure). De zichtvlakken worden gepolijst, en de rechte hoeken worden lichtjes afgeschuurd. Deze tabletten worden toegepast bij alle ramen met borstwering op hoogte (niet bij Velux-ramen). De tabletten worden geplaatst in zo groot mogelijke lengtes. Ze worden niet aangebracht bij ramen in wandbetegelde muren of bij ramen die vanaf het vloerpas beginnen.

De levering en plaatsing omvatten ook het opvoegen van de tabletten. Het geheel wordt gereinigd opgeleverd.

METAAL

Garagepoort

De sectionaalpoort heeft automatische bediening en is samengesteld uit sandwichpanelen. De panelen hebben een kern van PUR-isolatie en zijn aan beide zijden bekleed met een aluminium (stucco)plaat, gemoffeld. Waar nodig wordt de poort bekleed met hout. Er worden twee afstandsbedieningen geleverd voor de bediening van de poort.

KEUKEN

De koper kan de **keuken** kiezen in een door de promotor aangeduide toonzaal, uit een gamma dat door de promotor is opgegeven en dit voor een handelswaarde van **20.500,- €**

Bij een tijdige beslissing kan de koper in overleg met de aangestelde keukenfabrikant, de keukenmeubelen en -toestellen selecteren. De opgegeven handelswaarde is inclusief levering en plaatsing.

Meubelen

Alle gebruikte materialen zijn van eerste kwaliteit, nieuw en volledig geschikt voor het beoogde gebruik. De dikte van hout- en plaatmaterialen wordt bepaald op basis van hun toepassing, met als doel uniformiteit te bereiken. Afhankelijk van de toepassing wordt massief schrijnwerkhout van de eerste kwaliteit gebruikt, evenals multiplex dat geschikt is voor vochtige

omgevingen, houtvezelplaat die schimmel- en vochtwerend is behandeld, en materialen die goed schroef- en nagelbaar zijn.

Alle oppervlakken worden krasvrij en stootvast afgewerkt. Dit omvat alle verbindingsmiddelen, montagematerialen en voegafdichtingen (vooral voor vloeren, wanden en plafonds). De maten op de plannen zijn indicatief.

De **greeploze keuken** is voorzien van een 20mm dik **kwartscomposiet werkblad** in een witte kleur.

Het keukeneiland is aan de kookzijde **volledige voorzien van lades**, alsook een **kookplaat met ingebouwde afzuiging**.

Alle toestellen zijn van het merk **AEG** of gelijkwaardig, de kookplaat is van het merk **BORA** of gelijkwaardig.

Toestellen

Volgende toestellen zijn voorzien (aankoop & plaatsing):

- **Onderbouw gootsteen** voorzien van anderhalve spoelbak en een kwaliteitsvolle **zwarte ééngreepsmengkraan**, inbegrepen: sifon, aansluiting op het koud- en warmwaternet.
- Inbouw **inductiekookplaat** 76 cm met **ingebouwde afzuiging**.
- Geïntegreerde **koelkast van 200 liter** (voorplaat idem als deuren van kasten).
- Geïntegreerde **combi-oven/microgolf**.
- **Volledig geïntegreerde vaatwasser**

“Een keuken in een open leefruimte is het hart van het huis, waar smaken samenkomen en gesprekken vloeien, waardoor het de perfecte plek wordt om te koken, te delen en herinneringen te creëren.”



04 technieken.

SANITAIR

De warmwaterproductie via de CV installatie (zie hoofdstuk verwarming). Met inbegrip van alle ondersteuning, ingeslepen sleuven, doorvoeren,...

Waterteller

De watermeter wordt door de waterleverende maatschappij geplaatst in de daarvoor voorziene ruimte. Vanuit deze locatie legt de aannemer een waterleiding aan, met de juiste diameter, naar de verschillende aftakpunten.

Leidingen

Alle aanvoerleidingen voor warm en koud water worden uitgevoerd in VPE-buis of koper, terwijl alle afvoerleidingen in PVC of PE worden uitgevoerd. Dit omvat alles wat nodig is voor het aansluiten van de toestellen die op de plannen zijn voorzien.

De gehele installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de waterleverende maatschappij, inclusief de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren. De toevoer- en afvoerleidingen voor de wasmachine zijn voorzien in de berging.

Toestellen

Voor de totale levering van sanitaire toestellen, kasten en toebehoren is een particuliere handelswaarde voorzien. Bij een tijdige beslissing mag de koper zelf een keuze maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de aannemer.

In de basisaankoopprijs van de woning is de levering en plaatsing van de basis sanitaire toestellen inbegrepen, volgens het onderstaande budget voor levering. Indien er wijzigingen worden aangebracht in de basisopstelling of indien er extra sanitaire toestellen moeten worden geplaatst, moet rekening worden gehouden met eventuele bijkomende kosten voor het aanpassen van leidingen en/of extra plaatsingswerk.

Alle kraanwerk en toebehoren zijn voorzien in een (mat) zwarte kleur voorzien waar hieronder expliciet vermeld.

Overzicht handelswaarde voor levering van sanitaire toestellen:

De badkamer op het eerste verdiep :

Een bad :

- 1 Ligbad Acryl 170 x 75 met automatische badgarnituur, badgarnituur in zwarte kleur
- 1 Hansgrohe ééngreepsmuurmengkraan - mat zwart, badslang 125 cm mat zwart en wandhouder met handdouche met massagestraal - mat zwart.

Een dubbel meubel 140 cm:

- 2 Hansgrohe ééngreepsmengkranen voor wastafels - mat zwart
- 1 Onderbouwkast greeploos met **twee lades**
- 1 Integraaltablet in mineraalmarmer 140 cm breed met 2 verzonken wastafels
- 1 Spiegel 140 cm met geïntegreerde **ledverlichting, spiegelverwarming en infraroodschakelaar**

Een douche 140x90:

- 1 douchetub 140 cm x 90 cm met afloopgarnituur chroom
- 1 thermostatische douchekraan met regelbare douchestang en douchekop
- 1 vrijstaande wand 80 cm in helder glas met zwarte wandbevestiging

De douchekamer bij de master bedroom :

Een enkel meubel 90 cm:

- 1 Hansgrohe ééngreepsmengkraan voor wastafel - mat zwart
- 1 Onderbouwkast greeploos met één **lade**
- 1 Integraaltablet in mineraalmarmer 90 cm breed met verzonken wastafel
- 1 Spiegel 90 cm met geïntegreerde **ledverlichting, spiegelverwarming en infraroodschakelaar**

Een douche 140x90

- 1 douchetub **natuursteenlook** 140 cm x 90 cm met afloopgarnituur in witte kleur
- 1 Hansgrohe thermostatische douchekraan met vaste douchestang en **rainshower douchekop** evenals een handdouche alles in zwarte kleur

Het gastentoilet :

- 1 hangtoilet **randloos met softclose zitting**
- 1 **geberit** wc element voor hangtoilet met zwarte bedieningsplaat

Sigma

- 1 papierhouder zwart
- 1 **Clou flush 3** handwasbakje inclusief sifon en toebehoren in mat zwarte kleur
- 1 Wastafelkraan Hansgrohe mat zwart
- 1 Spiegel
- 1 handdoekhaakje zwart

Het toilet op de eerste verdieping :

- 1 hangtoilet **randloos met softclose zitting**
- 1 **geberit** wc element voor hangtoilet met zwarte bedieningsplaat

Sigma

- 1 papierhouder zwart

De garage :

- 1 uitgietskaf
- 1 koudwaterkraan aangesloten op het regenwater

De totale voorzien **handelswaarde** voor de levering van de sanitaire toestellen zoals hierboven beschreven (en van toepassing zover voorzien op de plannen) is **11.300,- €**.

ELEKTRICITEIT

Algemeen

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van de stroomleverende maatschappij en het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Bij de voorlopige oplevering van de woning wordt een keuringsattest overhandigd, opgesteld door een erkend controleorganisme.

De stroomvoorziening naar de meter wordt verzorgd door de stroomleverende maatschappij. De kosten voor de aansluiting, keuringen, de levering en plaatsing van de meter, evenals de plaatsing van de teller, zijn voor rekening van de koper.

Elektrische installatie

De woning heeft een afzonderlijke meter, die wordt opgesteld bij de energiebocht. De individuele verdeelborden bevinden zich in de berging of garage van de woning. Elk verdeelbord is uitgerust met automatische zekeringen en verliesstroomschakelaars (300 mA en 30 mA).

In de woning worden de leidingen voor de lichtpunten aangelegd, maar er worden geen armaturen voorzien. Verder worden schakelaars en stopcontacten van het type **Niko Intense** geplaatst volgens de volgende specificaties, voor zover de desbetreffende lokalen aanwezig zijn op het woningplan:

Voordeur :

- 1 beldrukknop
- 1 lichtpunt op schemerschakelaar

Inkomhal :

- 3 lichtpunten, 2 bedieningen

- 1 stopcontact
- gong deurbel

Woonkamer (zitruimte en eetruimte) :

- 2 lichtpunten, 2 x 2 bedieningen
- 3 stopcontacten
- 2 x 2 stopcontacten
- 1 TV/RJ45 UTP stopcontact

Keuken :

- 1 lichtpunt met 1 bediening
- 1 stopcontact voor de combioven
- 1 stopcontact voor de kookplaat
- 1 stopcontact voor de koelkast
- 1 stopcontact voor de vaatwasser
- 2 x 2 stopcontacten op het aanrecht

Toilet/Gastentoilet (indien afzonderlijk lokaal) :

- 1 lichtpunt, 1 bediening

Berging woning gelijkvloers (bijkeuken) :

- 1 lichtpunt met 2 bedieningen
- 1 stopcontact voor wasmachine
- 1 stopcontact condens droogkast

Inpandige garage :

- 1 lichtpunt, 2 bedieningen
- 2 stopcontacten
- 1 stopcontact voor de regenwaterpomp
- 1 voeding voor omvormer zonnepanelen
- 1 verdeelbord met zekeringen
- 1 stopcontact voor elektrische poort
- 1 stopcontact voor ventilatie unit
- 1 voeding voor CV-ketel

Master bedroom :

- 2 lichtpunten, 2 x 2 bedieningen
- 2 stopcontacten
- 1 x 2 stopcontacten
- 1 TV/RJ45 UTP stopcontact

Per slaapkamer op de eerste verdieping:

- 1 lichtpunt, 2 bedieningen
- 3 stopcontacten

Badkamer :

- 3 lichtpunten (waarvan 1 aan spiegel), 1 bediening
- 2 stopcontacten
- 1 stopcontact voor de elektrische radiator

Ensuite douchekamer :

- 2 lichtpunten (waarvan 1 aan spiegel), 1 bediening
- 1 stopcontact
- 1 stopcontact voor de elektrische radiator

Terras :

- 1 lichtpunt, 1 bediening
- 1 stopcontact

Nachthal :

- 3 lichtpunten, 2 bedieningen

Indien er wijzigingen aan de basisopstelling worden gevraagd of bijkomende elektrische toestellen moeten worden geplaatst, moet men rekening houden met mogelijke extra kosten voor het aanpassen van de leidingen en het bijbehorende plaatsingswerk.

Zonnepanelen

Aan de EPB-vereiste van hernieuwbare energie wordt voldaan met elektrische zonne-energie. Het aantal wordt vastgelegd in functie van het geldende E-peil.

VERWARMING

De centrale verwarming met **lucht-water warmtepomp** en sanitaire warmwatervoorziening is individueel per woning.

Vloerverwarming wordt voorzien in de leefruimte, keuken, slaapkamers, badkamers, inkom en de toiletten (niet in een berging of garage). In de badkamer is er tevens een **elektrische handdoekradiator** voorzien.

De klokthermostaat wordt voorzien in de leefruimte.

Bij een buitentemperatuur van -10°C worden volgende binnentemperaturen gewaarborgd.

- Badkamers: 24°C
- Leefruimten: 22°C
- Slaapkamers: 18°C
- Inkom: 16°C

VENTILATIE

De woning is voorzien van een individueel mechanisch ventilatiesysteem type D. Zowel de toevoer als de afvoer van lucht zijn mechanisch geregeld, met een warmteterugwinning van minimaal 80%. Het systeem is aangesloten op de volgende ruimtes: berging, keuken, leefruimte, slaapkamers en sanitaire lokalen (wc en badkamer).

De motor is van het geluidsarme type, de ventilatieventielen zijn gemaakt van witte kunststof, en het buizenet heeft de benodigde diameters.



05 omgeving.

TUINAANLEG

De uitgegraven grond wordt ter plaatse gestapeld en uitgespreid. Eventuele andere afgravingen, aanvullingen en werkzaamheden buiten de woning zijn voor rekening van de koper.

TOEGANG

De oprit, het toegangspad tot de voordeur en het terras worden in een onderfundering van gebroken steenpuin uitgevoerd. De verdere werken voor deze zijn ten laste van de koper.

Dit lastenboek werd opgemaakt op 11 december 2024 en het bevat 17 genummerde pagina's. De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn.

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs: BTW, registratie- en notariskosten, noch de aansluitkosten, aankoppelingskosten, indienststellingskosten, verbruikskosten of abonnementskosten voor de nutsleidingen (water, elektriciteit, telefoon, kabel-TV en riolering, gas).

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.

De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld staat.

De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld.



Villa Cauxyde 61B



KOPER(S)

HANDTEKENING KOPER(S)

HANDTEKENING BOUWPROMOTOR